


lanta principal.

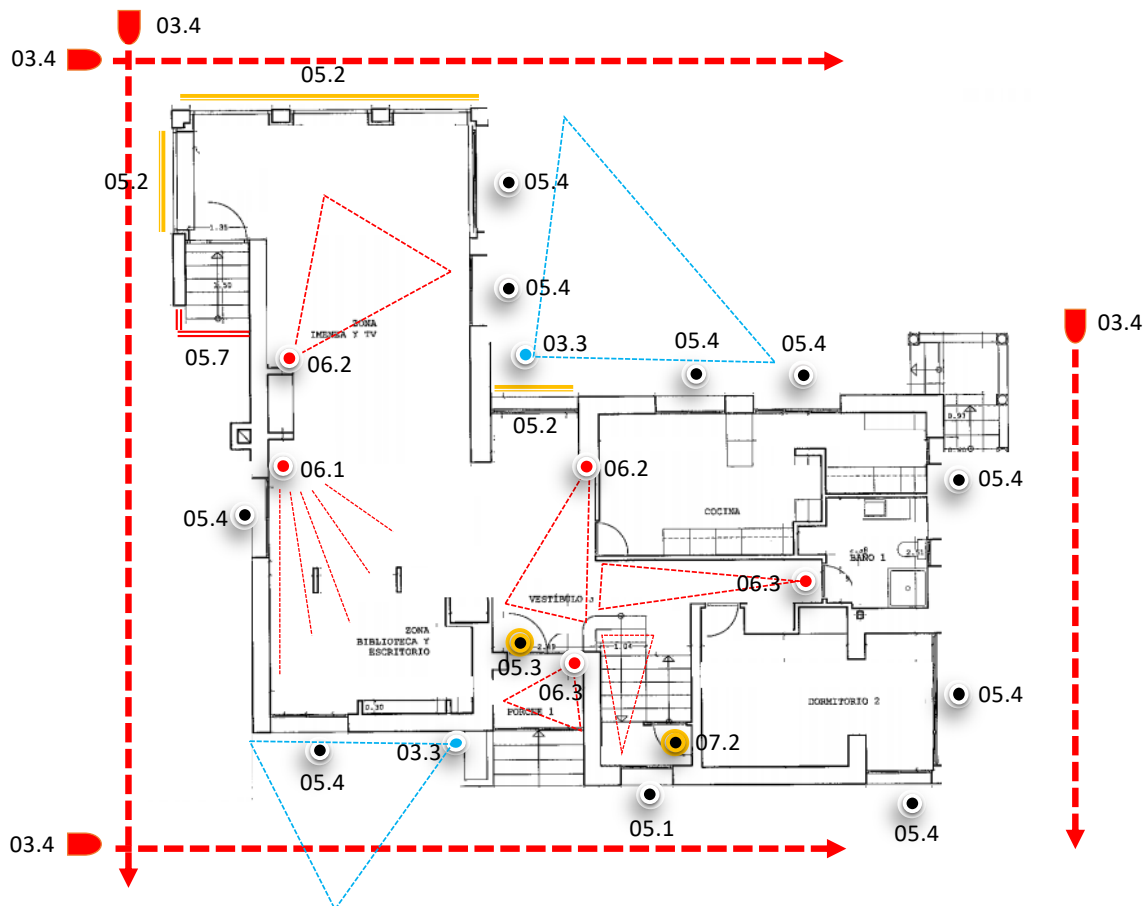

Capa	Alcance	Objetivo	Aplicado a:
03.3	Pronta detección.	Detector de exterior doble tecnología (cámara de verificación integrada). Antimasking e IP 65.	Ventanas de hueco superior a 25cm x 25cm.
03.4	Pronta detección.	Videovigilancia con cámaras IP independientes del sistema de intrusión.	A cuatro lados de la vivienda.
05.1	R. Envoltente.	Rejas de barrote macizo 20mm x 20mm.	Ventana fachada ppal.
05.2	R. Envoltente.	Láminas doble cara ext. 240 mc. Int. 360 mc.	Cristaleras fijas.
05.3	R. Envoltente.	Puerta de seguridad UNE 1627 / cierre 3C	Acceso principal.
05.4	R. Envoltente.	Persianas autoblocantes (carril y motor protegido).	Ventanas y puertas cristal.
05.7	R. Envoltente.	Cerramiento exterior con muro obra.	Leñera lateral.
06.1	D. Interior.	Detector interior infrarrojos IR	Comedor.
06.2	D. Interior.	Detector interior doble tecnología IR-MW.	Varios.
06.3	D. Interior.	Detector interior con cámara integrada PIRCAM.	Varios.